


Faszerkezetű, homlokzati nyílászárók konszignációja

Jel : **AJK01**

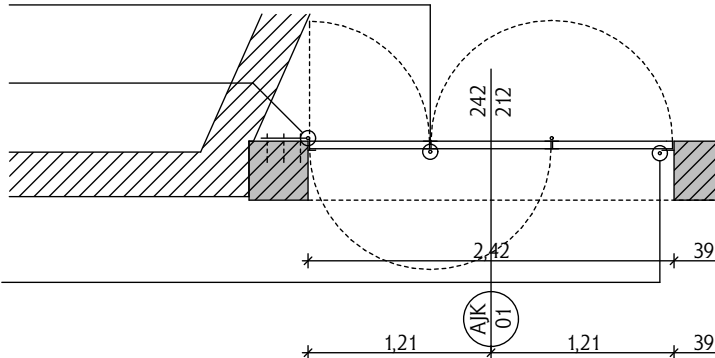

1.


Luif Otmár Sporttelep, csónakház átalakítása.

9025 Győr, Szivárvány utca 26. Hrsz.: 10123


Faszerkezetű, homlokzati nyílászárók konszignációja

Megnevezés : Egyedi gyártású, acél-fa ajtó

Jel : **AJK02**

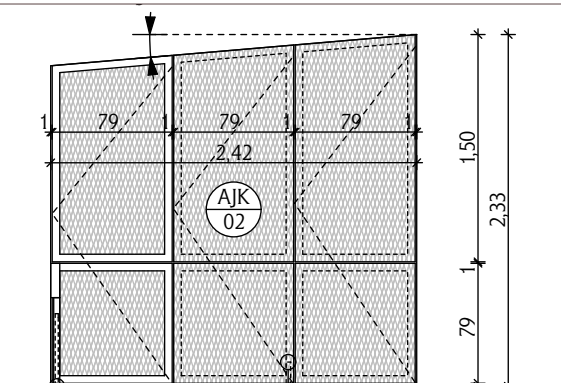


LOCINOX KEYDROP tolószárnyra csavarozott
rúdzár, cylinder zárbetéttel, felületkezelés ZILV



LOCINOX VSF tolószárnyra csavarozott
rúdzár, felületkezelés ZILV

LOCINOX KEYDROP tolószárnyra csavarozott
rúdzár, cylinder zárbetéttel, felületkezelés ZILV

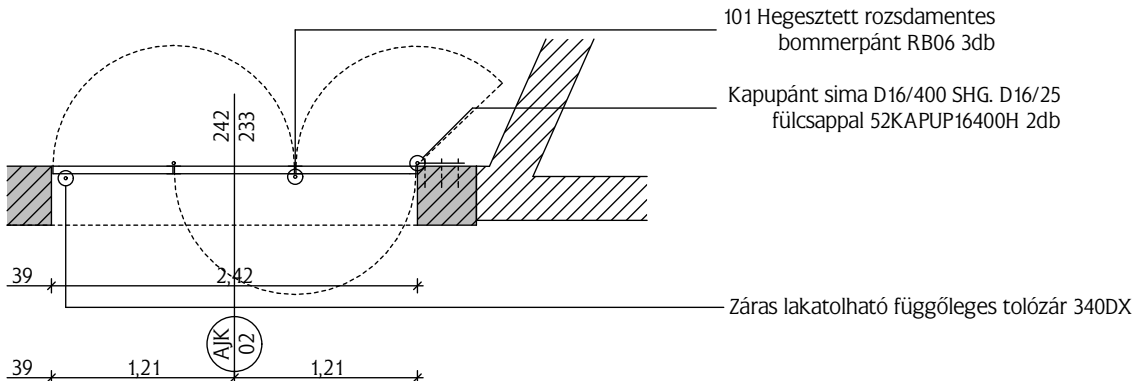

101 Hegesztett rozsdamentes
bommerpánt RB06 3db

Kapupánt sima D16/400 SHG. D16/25
fülcsappal 52KAPUP16400H 2db

Záras lakatolható függőleges tolózár 340DX

Méret: NM 242/233cm

m = 1 : 50

Darabszám :

1 db

Jobbos :

-

Külső párkány: -

Balos :

-

Belső könyöklő: -

Fal anyaga és vastagsága : 39/39 cm klinkertégla pillér

Tok típusa : nincs

Tok felületképzése : nincs

Szárny típusa: L.50.50.4 hegesztett acélkeret, az első nyíló szárny U.50.50.4
rombusz 90x30x4 reexpandált lemez, acél kerethez rögzítve

Szárny felületkezelése : tűzihorganyzott felülettel

Vasalatok : Záras lakatolható függőleges tolózár LOCINOX KEYDROP - 1db, LOCINOX VSF függőleges tolózár 1db, LOCINOX EGS padló
szárnyrögzítő 2db, 101 Hegesztett rozsdamentes bommerpánt RB06 6db,
Kapupánt sima D16/400 SHG. D16/25 fülcsappal 52KAPUP16400H 2db

Üvegezés : -

Megjegyzés, egyéb követelmény :

A nyílászárók gyártása előtt a kivitelezőknek be kell mutatni azok gyártmányterveit, vasalatait
és azokat el kell fogadtatni a tervezővel és a műszaki ellenőrrrel.

A felületkezelés színét és minőségét mintafelületeken kell bemutatni és elfogadtatni.

Gyártás előtti helyszíni méretvétel szükséges!

Oldal :

2.


Luif Otmár Sporttelep, csónakház átalakítása.

9025 Győr, Szivárvány utca 26. Hrsz.: 10123

Faszerkezetű, homlokzati nyílászárók konszignációja

Megnevezés : Új egyedi fa ajtószárny

Jel : **AJB01**

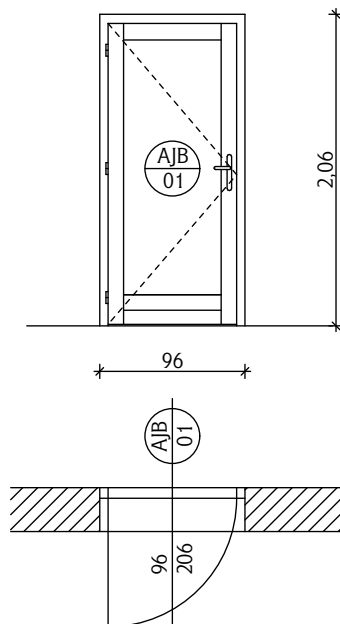

				Méret: NM 96/206 cm	m = 1 : 50
Darabszám :	2 db	Jobbos :	-	Külső párkány: -	
		Balos :	2 db	Belső könyöklő: -	
Fal anyaga és vastagsága : 29 cm meglévő téglafal					
Tok típusa : Felújított meglévő tokszerkezet					
Tok felületképzése : az eredetivel megegyező sötétbarna festés					
Szárny típusa: 44 mm vtg. Demény fa ajtószárny					
Szárny felületkezelése : az eredetivel megegyező sötétbarna festés					
Vasalatok : rozsdamentes acél pánt, normál kulcsos bevésőzár, rozsdamentes acél kilincs					
Üvegezés : -					
Megjegyzés, egyéb követelmény : A nyílászárók gyártása előtt a kivitelezőnek be kell mutatni azok gyártmányterveit, vasalatait és azokat el kell fogadtatni a tervezővel és a műszaki ellenőrrrel. A felületkezelés színét és minőségét mintafelületeken kell bemutatni és elfogadtatni. Gyártás előtti helyszíni méretvétel szükséges!					Oldal : 3.


Luif Otmár Sporttelep, csónakház átalakítása.

9025 Győr, Szivárvány utca 26. Hrsz.: 10123

Faszerkezetű, homlokzati nyílászárók konszignációja

Megnevezés : Meglévő felújított ablak

Jel : **AJB01**

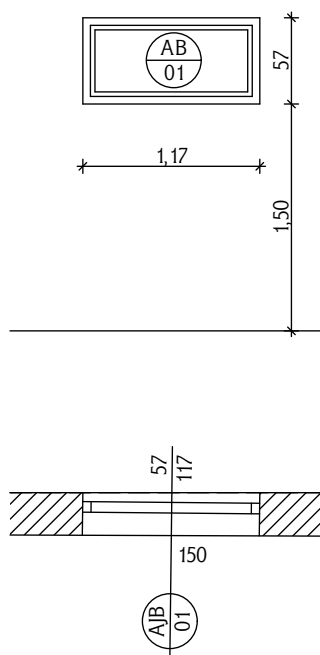

				Méret: NM 57/117 cm	m = 1 : 50
Darabszám :	1 db	Jobbos :	-	Külső párkány: -	
		Balos :	-	Belső könyöklő: 3 cm vtg. gyalult vörösfenyő párkány, ablak felületkezelésével megegyező felülettel	
Fal anyaga és vastagsága : 29 cm meglévő téglafal					
Tok típusa : Felújított meglévő tokszerkezet					
Tok felületképzése : az eredetivel megegyező sötétbarna festés					
Szárny típusa: Felújított meglévő szárnyszerkezet					
Szárny felületkezelése : az eredetivel megegyező sötétbarna festés					
Vasalatok : Meglévő, meglévő felújított rács					
Üvegezés : Meglévő					
Megjegyzés, egyéb követelmény : A nyílászárók gyártása előtt a kivitelezőnek be kell mutatni azok gyártmányterveit, vasalatait és azokat el kell fogadtatni a tervezővel és a műszaki ellenőrrel. A felületkezelés színét és minőségét mintafelületeken kell bemutatni és elfogadtatni. Gyártás előtti helyszíni méretvétel szükséges!					Oldal : 4.